

PROTECTION CHARIOT DIESEL pour ZONE 22 poussières explosives Selon Directive ATEX 94/9/CE Système DUSTEX 3D - CATEGORIE 3D

1- PROTECTION MOTEUR DIESEL selon EN1834 - 3 catégorie 3D

- Collecteur d'échappement et échangeur refroidi pour température maximum de 300 °C ou 200 °C
- Courroie moteur antistatique
- Ventilateur non métallique
- Pare étincelle à sec homologué Homologué ATEX monté à l'échappement

2- SECURITES

- Toutes les sécurités sont signalées par voyants
- Température haute de liquide de refroidissement
- Température haute gaz d'échappement à (300 °C/200 °C provoquant l'arrêt moteur)

- Pression d'huile basse
- Gainage des fourches en inox


3- PROTECTION ELECTRIQUE

- Alternateur, démarreur protégés IP5X
- Circuit électrique et connecteurs protégés IP5X
- Surmoulage bornes batterie

4- ATTESTATION de CONFORMITE ZONE 22

5- NOTICES D'INSTRUCTIONS

6- GARANTIE 1 AN PIECES ET MAIN D'ŒUVRE ou 1200 h

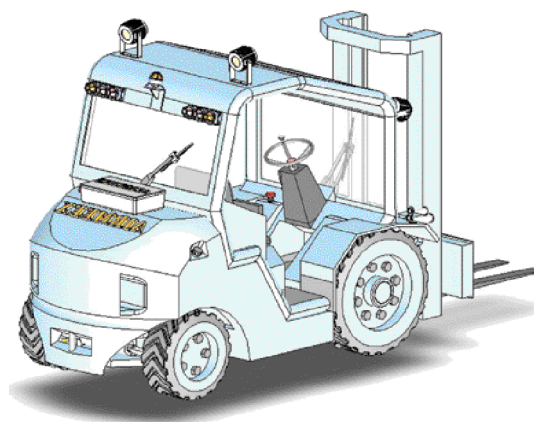

PROTECTION CHARIOT DIESEL pour ZONE 21 poussières explosives Selon Directive ATEX 94/9/CE Système DUSTEX 2D - CATEGORIE 2D

1- PROTECTION MOTEUR DIESEL

- Collecteur et échangeur d'échappement refroidi pour température maxi de 300 °C ou 200 °C
- Courroie moteur antistatique
- Ventilateur non métallique
- Radiateur de grande capacité
- Pare étincelle à sec Homologué ATEX monté à l'échappement

2- SECURITES

- Toutes les sécurités provoquent l'arrêt de la pompe à injection
- Température haute de liquide de refroidissement
- Température haute gaz d'échappement
- Pression d'huile basse
- Sondes de température de frein à 200 °C

- Gainage des fourches en inox
- Siège recouvert de tissu antistatique
- Traitement des matières plastiques par vernis conducteur

3- PROTECTION ELECTRIQUE

- Alternateur, démarreur protégés IP6X
- Circuit électrique et connecteurs protégés IP6X
- Surmoulage bornes batterie

4- ATTESTATION de CONFORMITE ZONE 21

5- NOTICES D'INSTRUCTIONS

6- GARANTIE 1 AN PIECES ET MAIN D'ŒUVRE ou 1200 h

